

*Recessed Spotlight Collection*  
*2014*

ascolights<sup>TM</sup>

Lighting Design | Consultancy | Supply

## LIP SQUARE COB LED FIXED



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

110mm x 110mm 101mm x 101mm 130-175mm

CE IP43 FRONT

- Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
- εσωτερικού χώρου
- σταθερό
- χυτό αλουμινίου
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 7-20W
- με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Recessed downlight fitting for false ceiling
- for indoors use
- fixed
- from die cast aluminum
- with 1 COB LED 7-20W
- with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- in Warm White-Neutral White-Cool White
- with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- with incorporated LED driver 230/240V
- for use at shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 130mm |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 150mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 150mm |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 175mm |  |  |  |
|  | 17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1640-1700-1790 LUMEN* | H 175mm |  |  |  |
|  | 20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 2210-2290-2420 LUMEN* | H 175mm |  |  |  |

## LIP SQUARE COB LED MOVE



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

110mm x 110mm 101mm x 101mm 130-175mm

CE IP20

- Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
- εσωτερικού χώρου
- κινητό
- χυτό αλουμινίου
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
- με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Recessed downlight fitting for false ceiling
- for indoors use
- movable
- from die cast aluminum
- with 1 COB LED 4-14W
- with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- in Warm White-Neutral White-Cool White
- with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- with incorporated LED driver 230/240V
- for use at shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 130mm |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 130mm |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 150mm |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 150mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 175mm |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 175mm |  |  |  |

## LIP MINI COB LED FIXED



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

110mm 103mm 130-175mm CE IP43 FRONT

- ▶ Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ σταθερό
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- ▶ Recessed downlight fitting for false ceiling
- ▶ for indoors use
- ▶ fixed
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ with 1 COB LED 4-14W
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 130mm |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 130mm |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 150mm |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 150mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 175mm |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 175mm |  |  |  |

## LIP MINI LED COB MOVE



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

110mm 103mm 130-175mm CE IP20

- ▶ Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ κινητό
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- ▶ Recessed downlight fitting for false ceiling
- ▶ for indoors use
- ▶ movable
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ with 1 COB LED 4-14W
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 130mm |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 130mm |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 150mm |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 150mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 175mm |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 175mm |  |  |  |

## LIP SQUARE 1





- ▶ Διακοσμητικό σποτ χωνευτό οροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ σταθερό
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ κατάλληλο για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων, οικιών.

- ▶ Decorative recessed spotlight trimless
- ▶ for indoors use
- ▶ fixed
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ for use at shops, houses, offices.

 DICHROIC  
12V 50W GU 5.3

 DICHROIC  
230V 50W GU 10

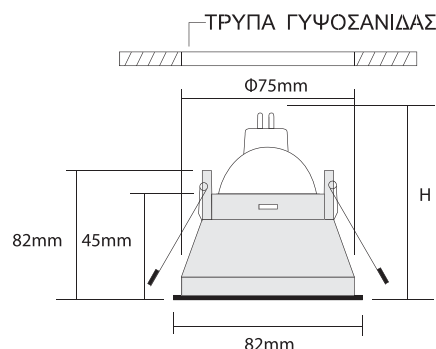

## LIP SQUARE 2






- ▶ Διακοσμητικό σποτ χωνευτό οροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου
- ▶ υψηλής απόδοσης φωτισμού 15°-25°-40°
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- ▶ κατάλληλο για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων, οικιών.

- ▶ Decorative recessed spotlight trimless
- ▶ for indoors use
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ with aluminum reflector of high lighting performance 15°-25°-40°
- ▶ with tempered glass transparent or mat
- ▶ for use at shops, houses, offices.

 HQI-TC 230V  
35W G 8.5



 HQI-TC 230V  
70W G 8.5

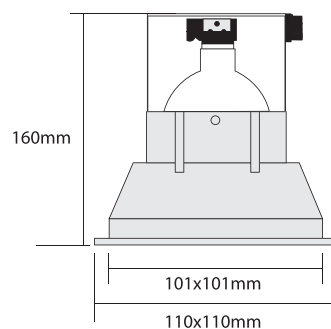


## LIP SQUARE 3




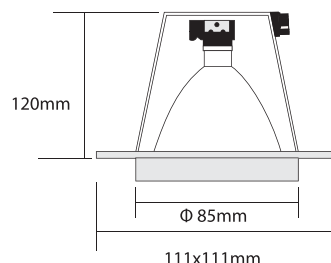
- ▶ Διακοσμητικό σποτ χωνευτό οροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτό αλουμινίου σταθερό
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου
- ▶ υψηλής απόδοσης φωτισμού 15°-25°-40°
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- ▶ κατάλληλο για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων, οικιών.

- ▶ Decorative recessed spotlight trimless
- ▶ for indoors use
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ with aluminum reflector of high lighting performance 15°-25°-40°
- ▶ with tempered glass transparent or mat
- ▶ for use at shops, houses, offices.

 HQI-TC 230V  
35W G 8.5



 HQI-TC 230V  
70W G 8.5



## LIP LED 1



- ▶ Διακοσμητικό σποτ χωνευτό οροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ σταθερό
- ▶ κατάλληλο για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων, οικιών.

- ▶ Decorative recessed spotlight
- ▶ for indoors use
- ▶ fixed
- ▶ for use at shops, houses, offices.



LED LAMP R111  
12V 14W G53



195mm



185mm



135mm



## LIP LED 2



- ▶ Διακοσμητικό σποτ χωνευτό οροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ σταθερό
- ▶ για λυχνίες led ισχύος με φακό 12x1W 10°-24°-40°-60° μοιρών
- ▶ κατάλληλο για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων, οικιών.

- ▶ Decorative recessed spotlight
- ▶ for indoors use
- ▶ fixed
- ▶ for power led lamps with lens 12x1W of 10°-24°-40°-60° degrees
- ▶ for use at shops, houses, offices.



LED ME ΦΑΚΟ  
WITH LENS  
230V 12X1W



195mm



185mm



150mm



## LIP LED3



- ▶ Διακοσμητικό σποτ χωνευτό οροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ σταθερό
- ▶ κατάλληλο για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων, οικιών.

- ▶ Decorative recessed spotlight
- ▶ for indoors use
- ▶ fixed
- ▶ for use at shops, houses, offices.



LED LAMP R111  
12V 10W G53



195mm



185mm



135mm



## HYDROSPOT 1 COB LED



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

100mm 80mm 100-145mm CE IP44 FRONT

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χυτό αλουμινίου
- με διακοσμητικό πλαίσιο
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
- με ανακλαστήρα αλουμινίου 10°-25°-40°-60°
- σε χρώμα warm white-neutral-cool white
- με υάλινο προφυλακτήρα temperd διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Decorative ressed fitting
- for indoor use
- with decorative die cast aluminum frame
- with 1 solid state LED-COB LED 4-14W
- with aluminum reflector 10°-25°-40°-60°
- in warm white-neutral-cool white
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated LED driver 230/240V
- for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 125mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 145mm |  |  |  |

## HYDROSPOT SQUARE COB LED



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

85X85mm 75X75mm 100-145mm CE IP44 FRONT

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χυτό αλουμινίου
- με διακοσμητικό πλαίσιο
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
- με ανακλαστήρα αλουμινίου 10°-25°-40°-60°
- σε χρώμα warm white-neutral-cool white
- με υάλινο προφυλακτήρα temperd διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Decorative ressed fitting
- for indoor use
- with decorative die cast aluminum frame
- with 1 solid state LED-COB LED 4-14W
- with aluminum reflector 10°-25°-40°-60°
- in warm white-neutral-cool white
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated LED driver 230/240V
- for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 125mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 145mm |  |  |  |



## HYDRO SQUARE WATERPROOF COB LED



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

85x85mm 75x75mm 100-135mm CE IP65 FRONT

- ▶ Στεγανό σποτ χωνευτό οροφής
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-11W
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 10°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα pyrex διάφανο ή ματ
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων.

- ▶ Waterproof recessed spotlight
- ▶ die cast aluminum
- ▶ with 1 COB LED 4-11W
- ▶ with aluminum reflector 10°-25°-40°-60°
- ▶ in warm white-neutral white-cool white
- ▶ with pyrex glass transparent or mat
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 125mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm |  |  |  |

## HYDRO ROUND WATERPROOF COB LED



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

80x80mm 70mm 100-135mm CE IP65 FRONT

- ▶ Στεγανό σποτ χωνευτό οροφής
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-11W
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 10°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα pyrex διάφανο ή ματ
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- ▶ Waterproof recessed spotlight
- ▶ die cast aluminum
- ▶ with 1 COB LED 4-11W
- ▶ with aluminum reflector 10°-25°-40°-60°
- ▶ in warm white-neutral white-cool white
- ▶ with pyrex glass transparent or mat
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 125mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm |  |  |  |

## ASTRA MINI COB LED



- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- με διακοσμητικό πλαίσιο χυτό αλουμινίου
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 10-20W
- με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- Recessed fitting
- for indoors use
- with decorative die cast aluminum frame
- with 1 COB LED 10-20W
- with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- in Warm White-Neutral White-Cool White
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated LED driver 230/240V
- for use at shops, houses and offices

|  |                                 |                       |          |  |  |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|
|  | 10W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 130mm  |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 130mm  |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 150mm  |  |  |  |
|  | 17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1600-1700-1800 LUMEN* | H 150mm  |  |  |  |
|  | 20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN | 2000-2100-2200 LUMEN* | H 170 mm |  |  |  |

Ø 118mm 107mm 130mm-170mm FRONT

Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

## GALAXY DARCKLIGHT DOUBLE MOVE COB LED



- Φωτιστικό χωνευτό
- εσωτερικού χώρου
- χυτό αλουμινίου
- κινητό
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
- με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- Recessed fitting
- for indoors use
- die cast aluminum
- movable
- suitable for darklight effect
- with 1 COB LED 4-14W
- with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- in Warm White-Neutral White-Cool White
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated LED driver 230/240V
- for use at shops, houses and offices

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 125mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 145mm |  |  |  |

Ø 118mm 107mm 100mm-145mm

Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

με κάθετη κίνηση και οριζόντια  
περιφορά 355° για darklight φωτισμό  
vertically movable and horizontal  
adjustable 355° for darklight output

## SIMPLE DARCKLIGHT MOVE COB LED



- Φωτιστικό χωνευτό
- εσωτερικού χώρου
- χυτό αλουμινίου
- κινητό
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
- με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- Recessed fitting
- for indoors use
- die cast aluminum
- movable
- suitable for darklight effect
- with 1 COB LED 4-14W
- with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- in Warm White-Neutral White-Cool White
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated LED driver 230/240V
- for use at shops, houses and offices

|  |                                  |                       |         |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 100mm |  |  |  |
|  | 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 125mm |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 145mm |  |  |  |

Ø 100mm 82mm 100mm-145mm

Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request



## FRAMELESS ROUND FIXED COB LED



- ▶ Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ σταθερό
- ▶ αλουμινίου
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- ▶ for indoors use
- ▶ die cast aluminum
- ▶ fixed
- ▶ with 1 COB LED
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at shops, houses and offices

|  |                                  |                       |         |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 100mm |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 100mm |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 100mm |  |
|  | 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 125mm |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm |  |

Ø 118mm 107mm 130mm-170mm

Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

## FRAMELESS SQUARE FIXED COB LED



- ▶ Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ σταθερό
- ▶ αλουμινίου
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- ▶ Recessed fitting trimless
- ▶ for indoors use
- ▶ die cast aluminum
- ▶ fixed
- ▶ with 1 COB LED
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at shops, houses and offices

|  |                                  |                       |         |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 100mm |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 100mm |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 100mm |  |
|  | 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 125mm |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm |  |

Ø 118mm 107mm 100mm-145mm

Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request



με κάθετη κίνηση και οριζόντια περιφορά 355° για darklight φωτισμό  
vertically movable and horizontal adjustable 355° for darklight output

## FRAMELESS SQUARE MOVE COB LED



- ▶ Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ κινητό
- ▶ αλουμινίου
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.


- ▶ Recessed fitting trimless
- ▶ for indoors use
- ▶ die cast aluminum
- ▶ movable
- ▶ with 1 COB LED
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at shops, houses and offices

|  |                                  |                       |         |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    | H 100mm |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    | H 100mm |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    | H 100mm |  |
|  | 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   | H 125mm |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm |  |

Ø 100mm 82mm 100mm-145mm

Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

## COMFORT REFLECTOR GLASS LED

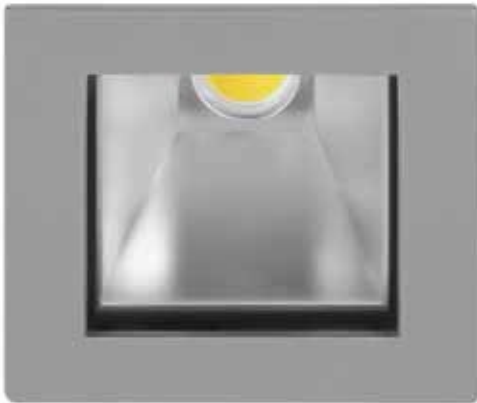

Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

100mm x 100mm 92mm x 92mm 100-170mm

CE IP44 FRONT

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- σταθερό
- χυτό αλουμινίου
- με διακοσμητικό πλαίσιο
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-24W
- με ανακλαστήρα αλουμινίου
- σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Decorative recessed fitting
- for indoors use
- fixed
- with decorative die cast aluminum frame
- with front tempered glass transparent or mat
- with 1 solid state Led-COB 4-24W
- with aluminum reflector
- in Warm White-Neutral White-Cool White
- with incorporated LED driver 230/240V
- for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* |  |  |  |
|  | 17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1640-1700-1790 LUMEN* |  |  |  |
|  | 20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 2170-2260-2380 LUMEN* |  |  |  |
|  | 24W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 2210-2290-2420 LUMEN* |  |  |  |

## COMFORT GLASS COB LED 2



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

100mm x 100mm 92mm x 92mm 100-170mm

CE IP44 FRONT

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κινητό
- χυτό αλουμινίου
- με διακοσμητικό πλαίσιο
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-24W
- με ανακλαστήρα αλουμινίου
- σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Decorative recessed fitting
- for indoors use
- movable
- with decorative die cast aluminum frame
- with front tempered glass transparent or mat
- with 1 solid state Led-COB 4-24W
- with aluminum reflector
- in Warm White-Neutral White-Cool White
- with incorporated LED driver 230/240V
- for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    |  |  |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    |  |  |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    |  |  |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   |  |  |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* |  |  |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* |  |  |  |
|  | 17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1640-1700-1790 LUMEN* |  |  |  |
|  | 20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 2170-2260-2380 LUMEN* |  |  |  |
|  | 24W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 2210-2290-2420 LUMEN* |  |  |  |

## COMFORT GLASS COB LED 3



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

100mm x 100mm 92mm x 92mm 100-170mm

CE IP44 FRONT

- ▶ Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ κινητό
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ με διακοσμητικό πλαίσιο
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-24W
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- ▶ Decorative recessed fitting
- ▶ for indoors use
- ▶ movable
- ▶ with decorative die cast aluminum frame
- ▶ with front tempered glass transparent or mat
- ▶ with 1 solid state Led-COB 4-24W
- ▶ with aluminum reflector
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* |  |
|  | 17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1640-1700-1790 LUMEN* |  |
|  | 20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 2170-2260-2380 LUMEN* |  |
|  | 24W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 2210-2290-2420 LUMEN* |  |

## COMFORT INDOOR COB LED



Also available in  
3500 & 5000 Kelvin upon request

100mm x 100mm 92mm x 92mm 100-170mm

CE IP23

- ▶ Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ κινητό
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ με διακοσμητικό πλαίσιο
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-24W
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- ▶ Decorative recessed fitting
- ▶ for indoors use
- ▶ movable
- ▶ with decorative die cast aluminum frame
- ▶ with front tempered glass transparent or mat
- ▶ with 1 solid state Led-COB 4-24W
- ▶ with aluminum reflector
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

|  |                                  |                       |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|
|  | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 345-370-410 LUMEN*    |  |
|  | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 488-524-580 LUMEN*    |  |
|  | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN   | 680-720-825 LUMEN*    |  |
|  | 9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN*   |  |
|  | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1190-1240-1310 LUMEN* |  |
|  | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1270-1320-1390 LUMEN* |  |
|  | 17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 1640-1700-1790 LUMEN* |  |
|  | 20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 2170-2260-2380 LUMEN* |  |
|  | 24W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN  | 2210-2290-2420 LUMEN* |  |

## SIMPLE OMEGA 2



- ▶ Σποτ χυτό αλουμινίου
- ▶ σταθερό
- ▶ για dark light φωτισμό
- ▶ με ανακλαστήρα χυτό αλουμινίου
- ▶ Fixed spot
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ for dark light output
- ▶ with die cast aluminum reflector

DICHROIC  
12V 50W GU5,3



Ø 80mm 70mm 90mm

DICHROIC  
230V 50W GU10



CE IP20

## SIMPLE OMEGA 3



- ▶ Σποτ χυτό αλουμινίου
- ▶ κινητό
- ▶ για dark light φωτισμό
- ▶ με ανακλαστήρα χυτό αλουμινίου
- ▶ Movable spot
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ for dark light output
- ▶ with die cast aluminum reflector

DICHROIC  
12V 50W GU5,3



Ø 100mm 83mm 90mm

DICHROIC  
230V 50W GU10



CE IP20

## SIMPLE OMEGA 4



- ▶ Σποτ χυτό αλουμινίου
- ▶ σταθερό
- ▶ για dark light φωτισμό
- ▶ με ανακλαστήρα χυτό αλουμινίου
- ▶ Fixed spot
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ for dark light output
- ▶ with die cast aluminum reflector

DICHROIC  
12V 50W GU5,3



Ø 80mm 70mm 90mm

DICHROIC  
230V 50W GU10



CE IP20

## SIMPLE OMEGA 5



- ▶ Σποτ χυτό αλουμινίου
- ▶ κινητό
- ▶ για dark light φωτισμό
- ▶ με ανακλαστήρα χυτό αλουμινίου
- ▶ Movable spot
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ for dark light output
- ▶ with die cast aluminum reflector

DICHROIC  
12V 50W GU5,3



Ø 100mm 83mm 90mm

DICHROIC  
230V 50W GU10





CE IP20

## SIMPLE QUATTRO 2





- ▶ Σποτ χυτό αλουμινίου
- ▶ σταθερό
- ▶ για dark light φωτισμό
- ▶ με ανακλαστήρα χυτό αλουμινίου
- ▶ Fixed spot
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ for dark light output
- ▶ with die cast aluminum reflector

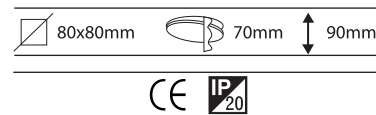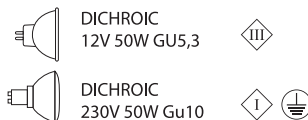

## SIMPLE QUATTRO 3





- ▶ Σποτ χυτό αλουμινίου
- ▶ κινητό
- ▶ για dark light φωτισμό
- ▶ με ανακλαστήρα χυτό αλουμινίου
- ▶ Movable spot
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ for dark light output
- ▶ with die cast aluminum reflector

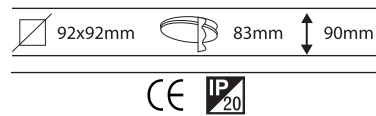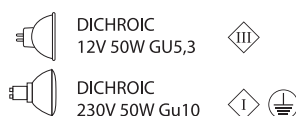

## SIMPLE QUATTRO 4





- ▶ Σποτ χυτό αλουμινίου
- ▶ σταθερό
- ▶ για dark light φωτισμό
- ▶ με ανακλαστήρα χυτό αλουμινίου
- ▶ Fixed spot
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ for dark light output
- ▶ with die cast aluminum reflector

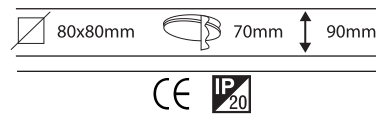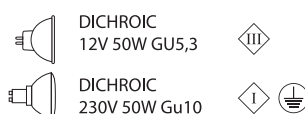

## SIMPLE QUATTRO 5



- ▶ Σποτ χυτό αλουμινίου
- ▶ κινητό
- ▶ για dark light φωτισμό
- ▶ με ανακλαστήρα χυτό αλουμινίου
- ▶ Movable spot
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ for dark light output
- ▶ with die cast aluminum reflector

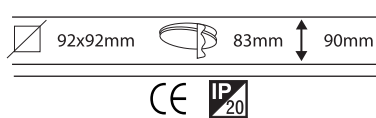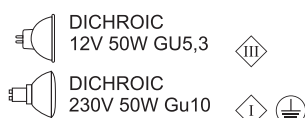



# ascolights<sup>TM</sup>



Lighting Design | Consultancy | Supply

Email: [sales@ascolights.co.uk](mailto:sales@ascolights.co.uk) Telephone: 0161 207 0212

Web: [www.asco-lifestyle.co.uk](http://www.asco-lifestyle.co.uk) Address: 91 Lower Hillgate, Stockport, SK1 3AW